
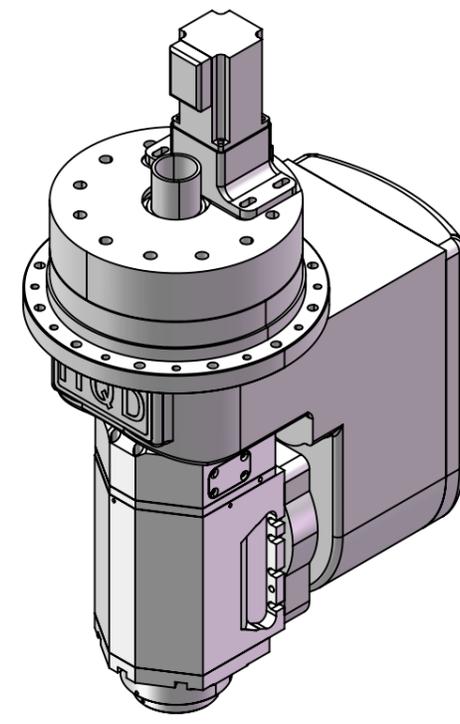
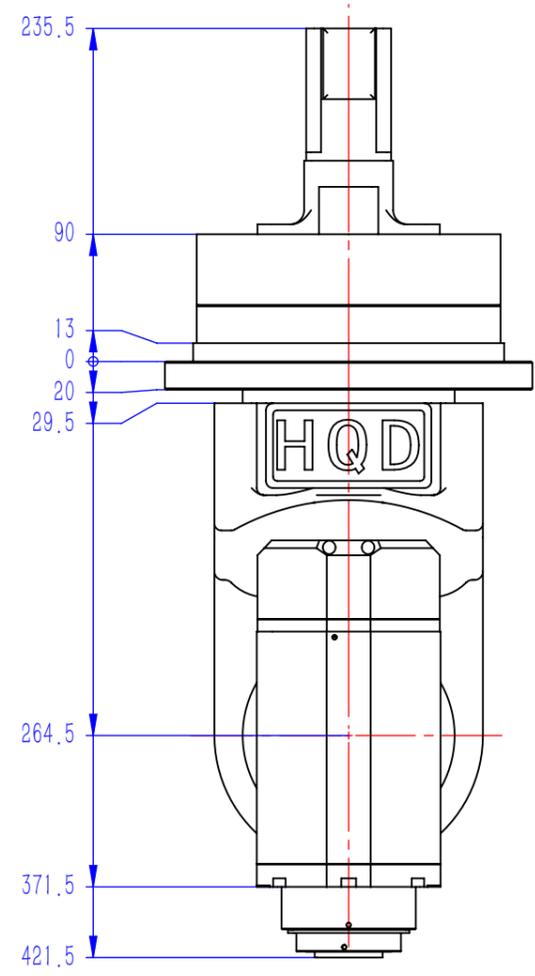


Technical Parameter		
<b>C-axis</b>		
Swivel range	(°)	±320
Reduction ratio		1: 203.747
Rated speed	(rpm)	112
No-load speed	(rpm)	15
Maximum continuous torque	(Nm)	250/480
Maximum instantaneous torque	(Nm)	720/1300
Positioning accuracy	(')	±1.5
Repeatability	(')	±1.2
Servo motor	YASKAWA 400W YASKAWA 750W	OPT OPT
<b>A-axis</b>		
Swivel range	(°)	±120
Reduction ratio		1: 128.25
Rated speed	(rpm)	15
No-load speed	(rpm)	23.34
Maximum continuous torque	(Nm)	160
Maximum instantaneous torque	(Nm)	450
Positioning accuracy	(')	±1.5
Repeatability	(')	±1.2
Servo motor	YASKAWA 400W	OPT
<b>Spindle</b>		
GDL65-HSK63F-24Z/12-4		OPT
GDL65Y-HSK63F-15Z/18		OPT

Function	Pipe
Air seal	∅6
Tool out	∅6
Spindle coolant in	∅8
Spindle coolant out	∅8

零件代号  
借(通)用件登记  
描图  
描校  
旧底图总号  
底图总号  
签字  
日期


						Jiangsu HQD Spindle Motor Co., Ltd.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1.5
校核			工艺					
主管设计			审核					
			批准			共 2 张 第 1 张	版本 V01	替代

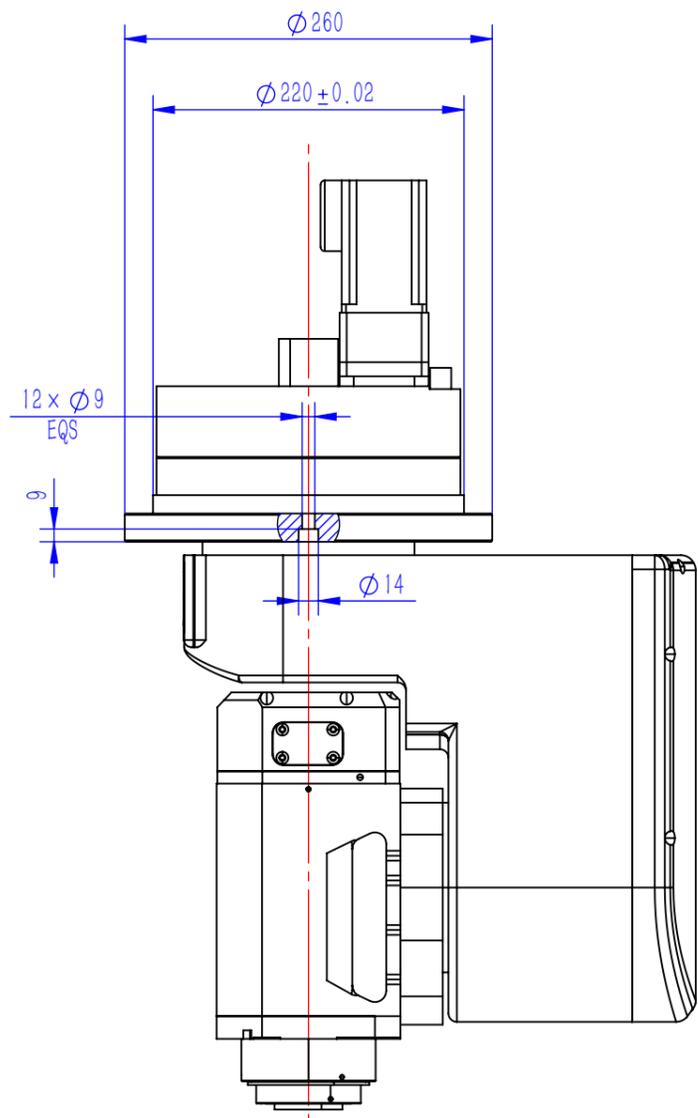

Technical Parameter		
C-axis		
Swivel range	(°)	±320
Reduction ratio		1: 203.7471
Rated speed	(rpm)	12
No-load speed	(rpm)	15
Maximum continuous torque	(Nm)	250/480
Maximum instantaneous torque	(Nm)	720/1300
Positioning accuracy	(')	±1.5
Repeatability	(')	±1.2
Servo motor	YASKAWA 400W	OPT
	YASKAWA 750W	OPT
A-axis		
Swivel range	(°)	±120
Reduction ratio		1: 128.25
Rated speed	(rpm)	15
No-load speed	(rpm)	23.34
Maximum continuous torque	(Nm)	160
Maximum instantaneous torque	(Nm)	450
Positioning accuracy	(')	±1.5
Repeatability	(')	±1.2
Servo motor	YASKAWA 400W	OPT
Spindle		
GDL65-ISO30-18Z/9-4		OPT

Function	Pipe
Air seal	$\phi 6$
Tool out	$\phi 6$
Spindle coolant in	$\phi 8$
Spindle coolant out	$\phi 8$

零件代号  
借(通)用件登记  
描图  
描校  
旧底图总号  
底图总号  
签字  
日期

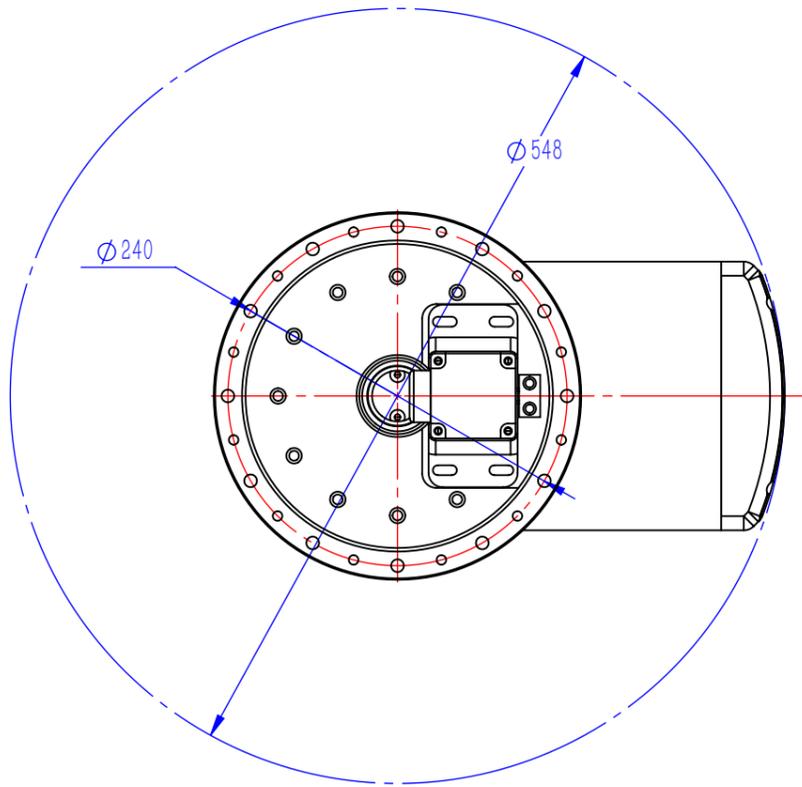

						Jiangsu HQD Spindle Motor Co., Ltd.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1.5
校核			工艺					
主管设计			审核					CA1H10A
			批准			共 2 张 第 2 张	版本 V01	替代